

Historisch parket

Uitvoeringsrichtlijn URL 4013

Historisch parket kenmerkt zich door een illustratieve vormgeving, een samenspel met wanden en plafond, de hoge kwaliteit van de gebruikte houtsoorten, de bijzondere afwerkklagen en de wijze waarop het parket op de ondergrond is aangebracht. Zo kan een niet-zwevende historische parketvloer in teer zijn gelegd, iets wat bij moderne parketvloeren niet voorkomt. Een vloer met historisch parket vraagt daarom een andere benadering dan een parketvloer in een nieuwbouwsituatie.

Dit infoblad geeft informatie over belangrijke zaken die spelen bij het onderhoud en herstel van historisch parket en het belang van het toepassen van de URL 4013.

Wat houdt de uitvoeringsrichtlijn Historisch parket in?

De uitvoeringsrichtlijn (URL) beschrijft nauwkeurig hoe onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan historisch parket moeten worden uitgevoerd.

Een duurzaam resultaat

- Met een zorgvuldige voorbereiding wordt foutief herstel voorkomen.
- De meest fraaie beschermlaag verzorgt optimaal het historisch parket.
- Specifieke deskundigheid in uitvoering voorkomt zichtbaar problemen.

Hoe goed herstel te garanderen?

Herstel en onderhoud van historisch parket zijn door de diversiteit in verschijningsvormen en uitvoe-

ringswijzen wezenlijk anders dan bij nieuwbouwparket. Daarom is het verstandig herstelwerkzaamheden door een erkende aannemer, een specialistische parketteur of een restaurator te laten uitvoeren. Een overzicht van erkende aannemers staat op de website van de ERM. Is uw aannemer niet erkend, vraag dan of deze aantoonbare kennis van de URL 4013 in huis heeft. De URL bevat veel informatie en een compleet overzicht van alle eisen waaraan het correcte herstel van historisch parket moet voldoen. De URL is te downloaden van de ERM-website.

Meer informatie: www.stichtingerm.nl

Wat is belangrijk bij onderhoud en herstel?


1. Zorgvuldige voorbereiding

Eerst moet de juiste oorzaak van de schade worden vastgesteld. Is het normale slijtage, verkeerd onderhoud, een gevolg van het binnenklimaat of bijvoorbeeld vocht? Een goede analyse vooraf voorkomt foutief herstel. Bij een zorgvuldige voorbereiding hoort het op een goede manier vastleggen van de bestaande vloer (zie foto). Pas daarna volgt de demontage.



2. Aanbrengen van een correcte afwerklaag

Een groot verschil tussen historisch parket en nieuwbouwparket is de afwerking van de vloer. Lijnolie en parketlak worden voor een historische vloer sterk afgeraden. Lijnolie verhardt, dringt diep door in de vloer, vergeelt, geeft een vlekkerige glans en trekt oppervlakteschimmels aan. Parketlak is alleen te verwijderen door zeer intensief te schuren, wat de historische vloer beschadigt. Boenwas krijgt daarom de voorkeur. De kunstmatige glans van een harde, moderne beschermlaag legt het af tegen de zachte glans van een traditionele boenwas (zie foto).

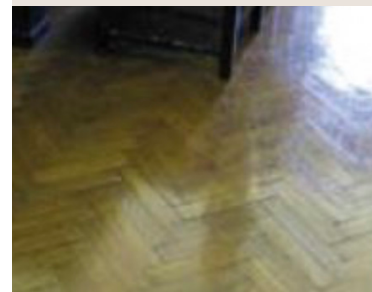

3. Deskundig herstel

Historisch parket is vaak vervaardigd van specifieke houtsoorten. Deze zijn op een speciale manier bevestigd op de ondergrond en gelegd in bijzondere patronen. Als er sprake is van strokenparket, paneel- of tafelparket, intarsiaparket of marqueterieparket, bereidt u dan grondig voor op onderhoud en herstel en let goed op tijdens de werkzaamheden. Ontbreekt specifieke kennis, dan is de kans op foutief herstel zeker aanwezig (zie foto).

